

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD-N



GD-N 2 mit GR-A

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Verzinkte Stahlblechkonstruktion
- Natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

Ausführungen

GD-N

- Zwei Flügeltüren
- 100 mm Unterfahrhöhe

GD-N/R


- Abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe



GD-N/R 4 und Fasskarre FP-V

Zubehör

- Verzinkter Gitterrost-Zwischenboden LxB 1385 x 520 mm
1 Stück bei Typ GD-N 2
2 Stück bei Typ GD-N 4
- Fassauflagen FA, verzinkt
- Rollenauflagen RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt

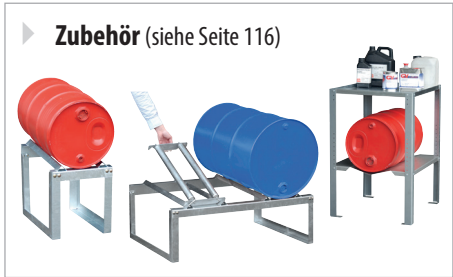

Ü

StawaR

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht verz. (kg)
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1615	210	236
GD-N 4	4	1440 x 1500 x 1560	220	302
GD-N/R 2	2	1440 x 1015 x 1515	210	224
GD-N/R 4	4	1440 x 1500 x 1460	220	290