

Polyester-Programm

Hebeänder


Hebeänder 2-lagig mit eingenähten verstärkten Schlaufen

nach CEN 1492-1, farbcodiert, SF 1 : 7

| Tragfähigkeit einfach direkt kg | | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Farbe | | violett | grün | gelb | grau | rot | braun | blau | orange |
| Bandbreite mm Schlaufenlänge mm | | 50 200 | 60 250 | 90 300 | 120 375 | 150 450 | 180 600 | 240 625 | 300 750 |
| Länge (L1) m | Best.-Nr. + | 704702... | 704704... | 704706... | 704708... | 704709... | 704710... | 704711... | 704712... |
| | Best.-End-Nr. | | | | | | | | |
| 1,0 | 1 | | | | | | | | |
| 2,0 | 2 | | | | | | | | |
| 3,0 | 3 | | | | | | | | |
| 4,0 | 4 | | | | | | | | |
| 5,0 | 5 | | | | | | | | |
| 6,0 | 6 | | | | | | | | |
| 7,0 | 7 | | | | | | | | |
| 8,0 | 8 | | | | | | | | |
| 10,0 | 10 | | | | | | | | |

60

Andere Ausführungen auf Anfrage

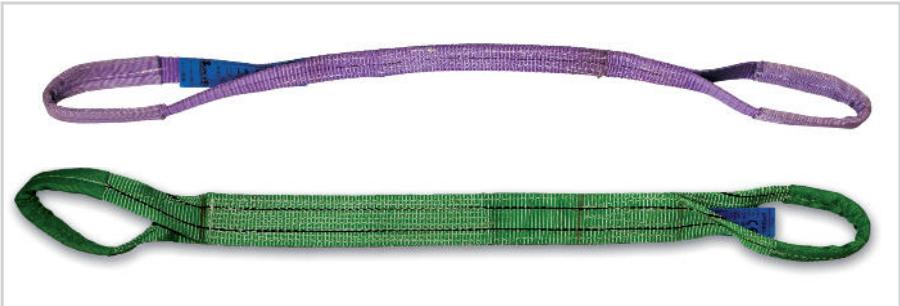

Hebeänder 2-lagig mit zwei eingenähten D-Stahlbügeln, beidseitig gleich

nach CEN 1492-1, farbcodiert, SF 1 : 7

| Tragfähigkeit einfach direkt kg | | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Farbe | | violett | grün | gelb | grau | rot | braun | blau | orange |
| Bandbreite mm | | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Länge (L1) m | Best.-Nr. + | 704021... | 704022... | 704023... | 704024... | 704025... | 704026... | 704028... | 7040210... |
| | Best.-End-Nr. | | | | | | | | |
| 2,0 | 2 | | | | | | | | |
| 3,0 | 3 | | | | | | | | |
| 4,0 | 4 | | | | | | | | |
| 5,0 | 5 | | | | | | | | |
| 6,0 | 6 | | | | | | | | |
| 8,0 | 8 | | | | | | | | |
| 10,0 | 10 | | | | | | | | |

Auf Anfrage:

Hebeänder aus Polyester 2-lagig,
eine Seite mit D-Bügel, andere Seite
mit Durchsteckbügel

